


GG0601K | Shaft dia.(轴径) 6 Lead(导程)1mm | C3&C5

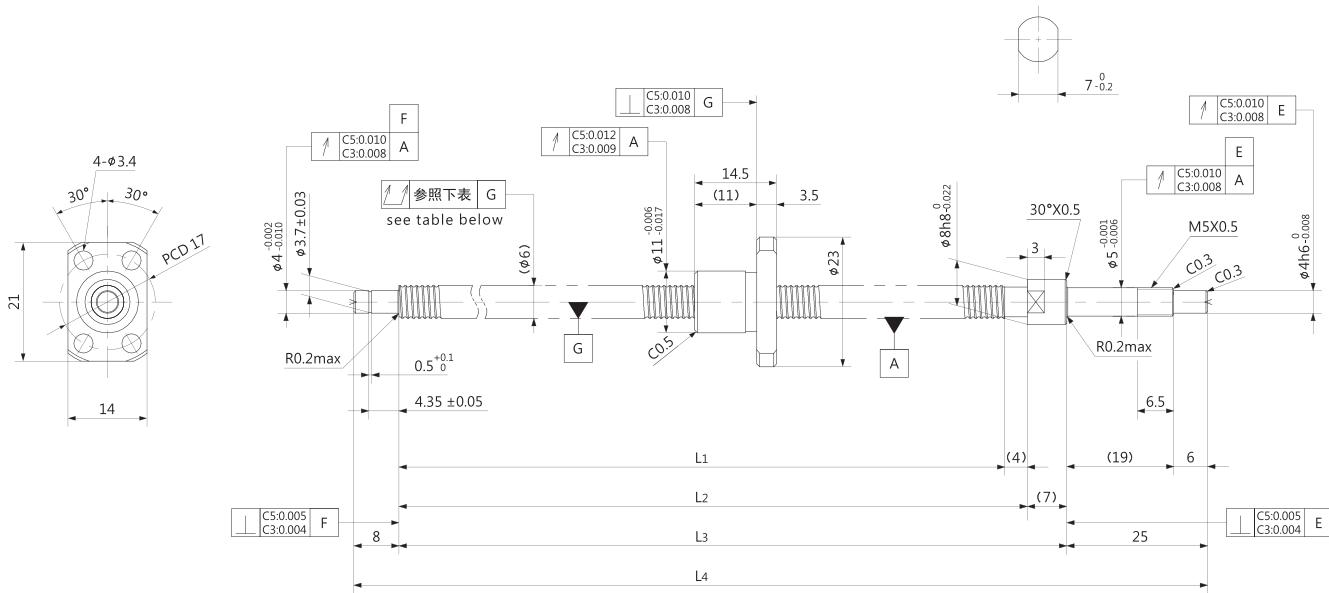

Unit (单位): mm

Ball Screw Specifications				主要技术参数	
Ball size 钢珠直径		$\phi 0.8$		BCD 钢珠中心直径	
Lead Angle 导程角		$2^{\circ}58'$		Number of thread 螺纹条数	
Thread direction 螺纹旋向		Right 右旋		Shaft root dia 丝杠轴底径	
Number of circuit 循环数		1×3		Material 材质	Shaft 轴
					S55C
Surface hardness 螺纹部表面硬度		HRC58~62 (Thread area)		Nut 螺母	SCM415H
				Anti-rust treatment 防锈处理	Anti-rust oil 防锈油

Unit (单位): mm

Ball Screw Model 滚珠丝杠型号	Travel 行程	Grade 精度	Shaft length 丝杠轴长度				Lead accuracy 导程精度			Total Run-out 全跳动	Axial play 轴向间隙	Preload Torque 预压扭矩	Basic Load Rating 基本额定负载 N	
			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	Travel deviation 代表移动量误差	Variation 波动	e _p				Dynamic 额定动负载 Ca	Static 额定静负载 Coa
GG0601K-064R108	40	C3	64	68	75	108	± 0.008	0.008	0.035	0.025	0	~0.013	560	950
GG0601K-094R138	70		94	98	105	138	± 0.008			0.035				
GG0601K-124R168	100		124	128	135	168	± 0.010			0.035				
GG0601K-064R108	40	C5	64	68	75	108	± 0.018	0.018	0.050	0.035	~0.005	-	560	950
GG0601K-094R138	70		94	98	105	138	± 0.018			0.050				
GG0601K-124R168	100		124	128	135	168	± 0.020			0.050				

Note) Please designate end-journal profile with your sketch. 注) 轴端的追加加工请结合图纸进行指示。