


# GG0601T | Shaft dia.(轴径) 6 | Lead(导程)1mm | C3&C5 |

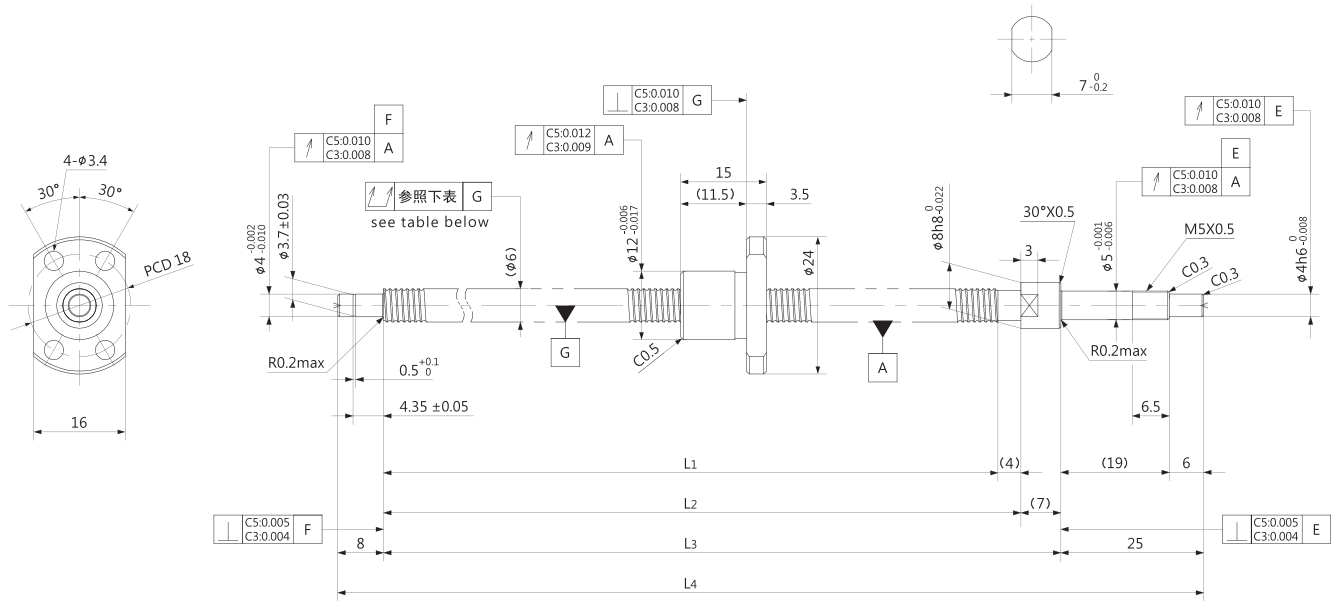

Unit (单位): mm

Ball Screw Specifications		主要技术参数	
Ball size 钢珠直径	$\phi 0.8$	BCD 钢珠中心直径	6.15
Lead Angle 导程角	$2^{\circ}58'$	Number of thread 螺纹条数	1
Thread direction 螺纹旋向	Right 右旋	Shaft root dia 丝杠轴底径	$\phi 5.3$
Number of circuit 循环数	1×3	Material 材质	Shaft 轴: S55C
			Nut 螺母: SCM415H
Surface hardness 螺纹部表面硬度	HRC58~62 (Thread area)	Anti-rust treatment 防锈处理	Anti-rust oil 防锈油

Unit(单位): mm

Ball Screw Model 滚珠丝杠型号	Travel 行程	Grade 精度	Shaft length 丝杠轴长度				Lead accuracy 导程精度		Total Run-out 全跳动	Axial play 轴向间隙	Preload Torque 预压扭矩 Nm	Basic Load Rating 基本额定负载 N	
			L1	L2	L3	L4	Travel deviation 代表移动量误差 $e_p$	Variation 波动 $V_{300}$				Dynamic 额定动负载 Ca	Static 额定静负载 Coa
GG0601T-064R108	40	C3	64	68	75	108	$\pm 0.008$	0.008	0	~0.013	560	950	
GG0601T-094R138	70		94	98	105	138	$\pm 0.008$						
GG0601T-124R168	100		124	128	135	168	$\pm 0.010$						
GG0601T-064R108	40	C5	64	68	75	108	$\pm 0.018$	0.018	~0.005	-	560	950	
GG0601T-094R138	70		94	98	105	138	$\pm 0.018$						
GG0601T-124R168	100		124	128	135	168	$\pm 0.020$						

Note) Please designate end-journal profile with your sketch. 注) 轴端的追加加工请结合图纸进行指示。