


GG0804D | Shaft dia.(轴径) 8 Lead(导程)4mm | C3&C5

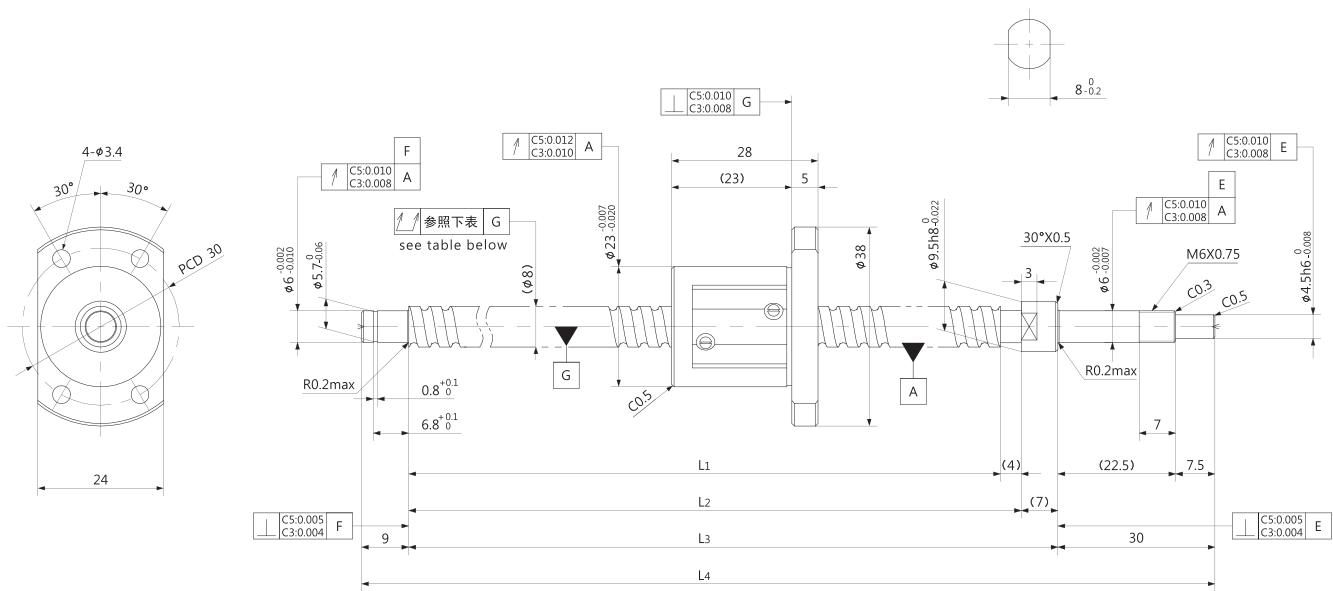

Unit (单位): mm

Ball Screw Specifications			主要技术参数	
Ball size 钢珠直径		Φ2.0	BCD 钢珠中心直径	8.30
Lead Angle 导程角		8°43'	Number of thread 螺纹条数	1
Thread direction 螺纹旋向		Right 右旋	Shaft root dia 丝杠轴底径	Φ6.2
Number of circuit 循环数		2.7×1	Material 材质	Shaft 轴 S55C
Surface hardness 螺纹部表面硬度		HRC58~62 (Thread area)	Nut 螺母	Nut SCM415H
Anti-rust treatment 防锈处理			Anti-rust oil 防锈油	

Unit (单位): mm

Ball Screw Model 滚珠丝杠型号	Travel 行程	Grade 精度	Shaft length 丝杠轴长度				Lead accuracy 导程精度		Total Run-out 全跳动	Axial play 轴向间隙	Preload Torque 预压扭矩	Basic Load Rating 基本额定负载 N	
			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	Travel deviation 代表移动量误差 e _p	Variation 波动 V ₃₀₀				Dynamic 额定动负载 Ca	Static 额定静负载 Coa
GG0804D-074R124	40	C3	74	78	85	124	±0.008	0.008	0.025	0 Spacer ball 间隔钢珠 (1:1)	~0.015	1650	2100
GG0804D-104R154	70		104	108	115	154	±0.010		0.035				
GG0804D-134R184	100		134	138	145	184	±0.010		0.035				
GG0804D-184R234	150		184	188	195	234	±0.010		0.050				
GG0804D-074R124	40	C5	74	78	85	124	±0.018	0.018	0.035	~0.005	-	2600	4200
GG0804D-104R154	70		104	108	115	154	±0.020		0.050				
GG0804D-134R184	100		134	138	145	184	±0.023		0.050				
GG0804D-184R234	150		184	188	195	234	±0.020		0.065				

Note) Please designate end-journal profile with your sketch. 注) 轴端的追加加工请结合图纸进行指示。