


# GG0805

Shaft dia.(轴径) 8

Lead(导程)5mm

# C3&C5

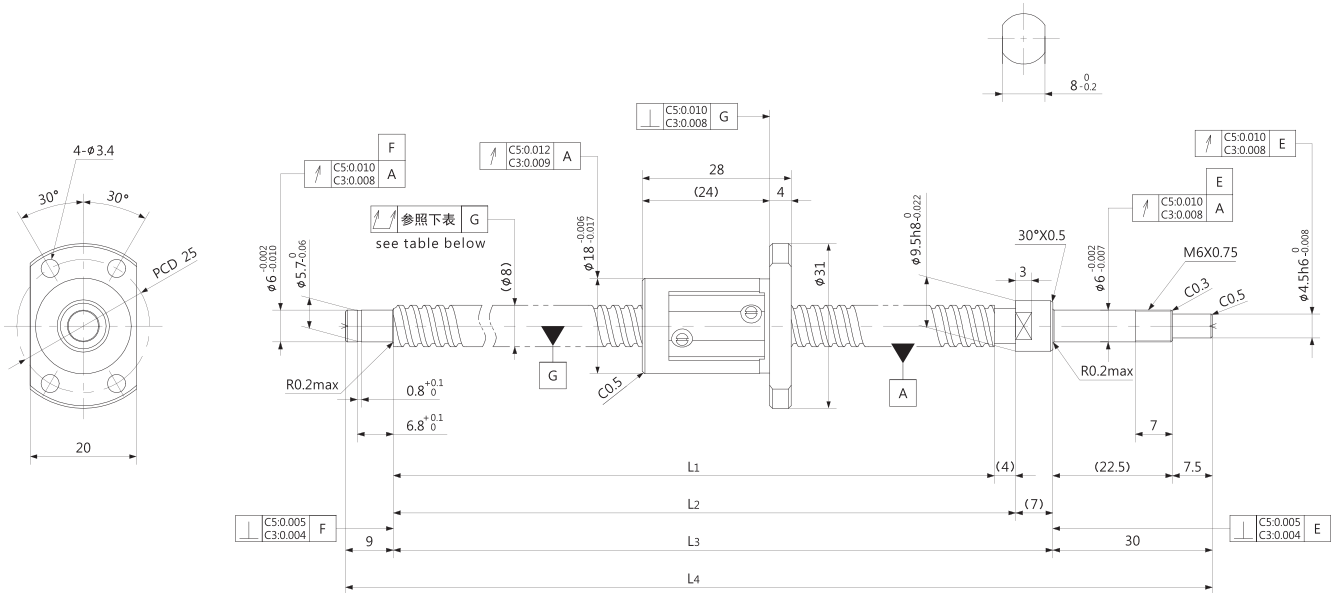

Unit (单位): mm

Ball Screw Specifications		主要技术参数	
<b>Ball size</b> 钢珠直径	φ1.5875	<b>BCD</b> 钢珠中心直径	8.30
<b>Lead Angle</b> 导程角	10°51′	<b>Number of thread</b> 螺纹条数	1
<b>Thread direction</b> 螺纹旋向	<b>Right</b> 右旋	<b>Shaft root dia</b> 丝杠轴底径	φ6.6
<b>Number of circuit</b> 循环数	2.7×1	<b>Material</b> 材质	<b>Shaft</b> 轴
		<b>Nut</b> 螺母	S55C
<b>Surface hardness</b> 螺纹部表面硬度	HRC58~62 (Thread area)	<b>Anti-rust treatment</b> 防锈处理	<b>Anti-rust oil</b> 防锈油

Unit(单位): mm

Ball Screw Model 滚珠丝杠型号	Travel 行程	Grade 精度	Shaft length 丝杠轴长度				Lead accuracy 导程精度		Total Run-out 全跳动	Axial play 轴向间隙	Preload Torque 预压扭矩 Nm	Basic Load Rating 基本额定负载 N	
			L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	Travel deviation 代表移动量误差 e <sub>p</sub>	Variation 波动 V <sub>300</sub>				Dynamic 额定动负载 Ca	Static 额定静负载 Coa
GG0805-154R204	100	C3	154	158	165	204	±0.010	0.008	0.050	0 Spacer ball 间隔钢珠 (1:1)	~0.015	1150	1500
GG0805-204R254	150		204	208	215	254	±0.012						
GG0805-254R304	200		254	258	265	304	±0.012						
GG0805-304R354	250		304	308	315	354	±0.012						
GG0805-354R404	300		354	358	365	404	±0.013						
GG0805-154R204	100	C5	154	158	165	204	±0.020	0.018	0.065	~0.005	-	1850	3000
GG0805-204R254	150		204	208	215	254	±0.023						
GG0805-254R304	200		254	258	265	304	±0.023						
GG0805-304R354	250		304	308	315	354	±0.023						
GG0805-354R404	300		354	358	365	404	±0.025						

Note) Please designate end-journal profile with your sketch. 注) 轴端的追加加工请结合图纸进行指示。