


GG1402T | Shaft dia.(轴径) 14 Lead(导程)2mm | C3&C5

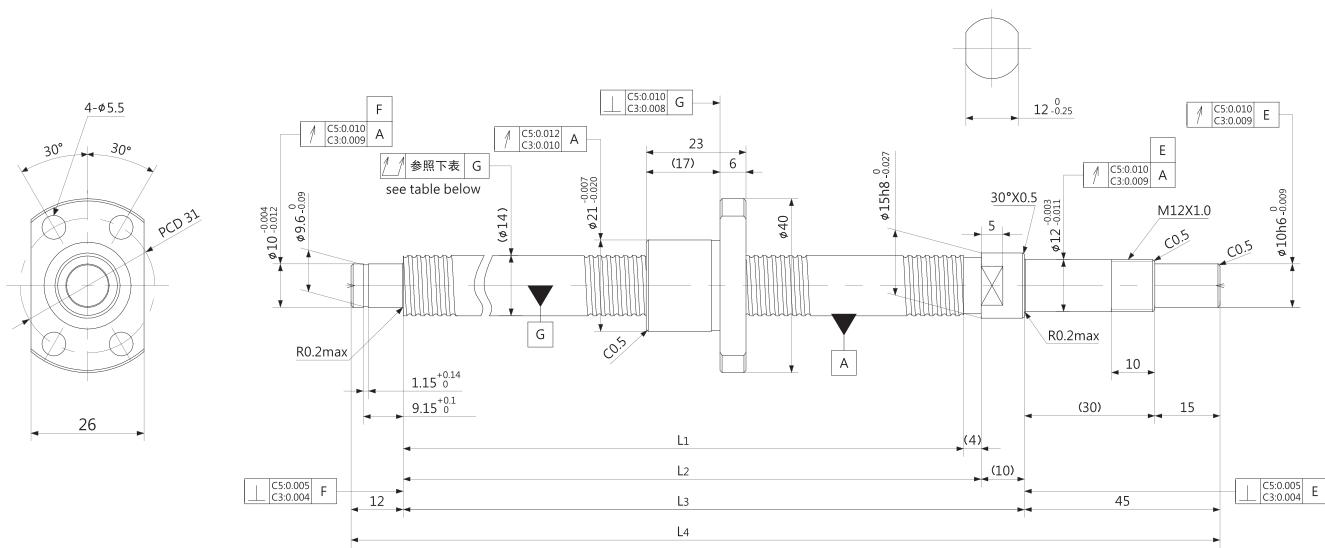

Unit (单位): mm

Ball Screw Specifications			主要技术参数	
Ball size 钢珠直径		φ1.2	BCD 钢珠中心直径	14.41
Lead Angle 导程角		2°32'	Number of thread 螺纹条数	1
Thread direction 螺纹旋向		Right 右旋	Shaft root dia 丝杠轴底径	φ13.0
Number of circuit 循环数		1×3	Material 材质	Shaft 轴
				Nut 螺母
Surface hardness 螺纹部表面硬度		HRC58~62 (Thread area)	Anti-rust treatment 防锈处理	Anti-rust oil 防锈油

Unit (单位): mm

Ball Screw Model 滚珠丝杠型号	Travel 行程	Grade 精度	Shaft length 丝杠轴长度				Lead accuracy 导程精度		Total Run-out 全跳动	Axial play 轴向间隙	Preload Torque 预压扭矩	Basic Load Rating 基本额定负载 N	
			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	Travel deviation 代表移动量误差 e _p	Variation 波动 V ₃₀₀				Dynamic 额定动负载 Ca	Static 额定静负载 Coa
GG1402T-085R156	50	C3	85	89	99	156	±0.008	0.008	0.025	0	~0.040	1800	4300
GG1402T-135R206	100		135	139	149	206	±0.010		0.030				
GG1402T-185R256	150		185	189	199	256	±0.010		0.030				
GG1402T-235R306	200		235	239	249	306	±0.012		0.030				
GG1402T-335R406	300		335	339	349	406	±0.013		0.050				
GG1402T-085R156	50	C5	85	89	99	156	±0.018	0.018	0.040	~0.005	-	1800	4300
GG1402T-135R206	100		135	139	149	206	±0.020		0.045				
GG1402T-185R256	150		185	189	199	256	±0.020		0.045				
GG1402T-235R306	200		235	239	249	306	±0.023		0.045				
GG1402T-335R406	300		335	339	349	406	±0.025		0.060				

Note) Please designate end-journal profile with your sketch. 注) 轴端的追加加工请结合图纸进行指示。