


# TXR0402 | Shaft dia.(轴径) 4 Lead(导程)2mm | C5&Ct7C10

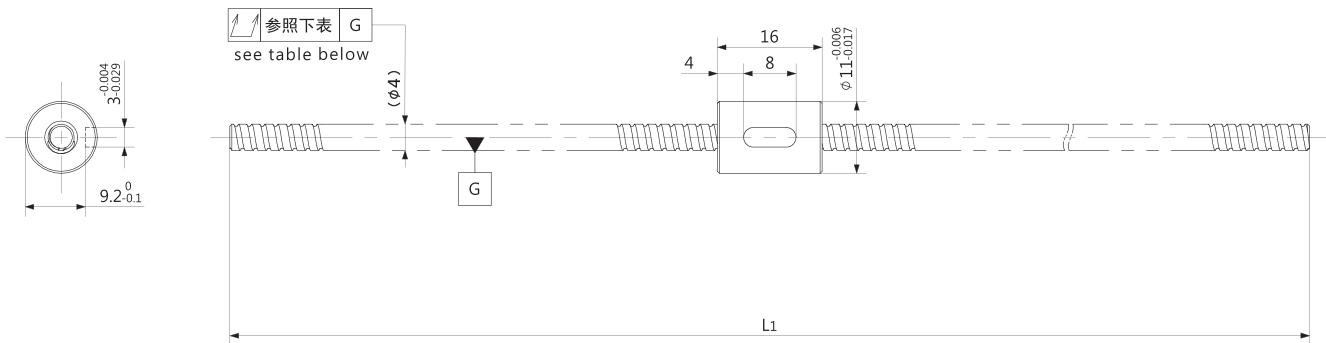

Unit (单位): mm

Ball Screw Specifications		主要技术参数
<b>Ball size</b> 钢珠直径		φ0.8
<b>BCD</b> 钢珠中心直径		4.15
<b>Lead Angle</b> 导程角		8°43'
<b>Number of thread</b> 螺纹条数		1
<b>Thread direction</b> 螺纹旋向		Right 右旋
<b>Shaft root dia</b> 丝杠轴底径		φ3.3
<b>Number of circuit</b> 循环数		2.7×1
<b>Material</b> 材质	<b>Shaft</b> 轴	S55C
	<b>Nut</b> 螺母	SCM415H
<b>Surface hardness</b> 螺纹部表面硬度		HRC58~62 (Thread area)
<b>Anti-rust treatment</b> 防锈处理		Anti-rust oil 防锈油

Unit (单位): mm

Ball Screw Model 滚珠丝杠型号	Travel 行程	Grade 精度	Shaft length 丝杠轴长度	Lead accuracy 导程精度		Total Run-out 全跳动	Axial play 轴向间隙	Basic Load Rating 基本额定负载 N	
				L <sub>1</sub>	Travel deviation 代表移动量误差 e <sub>p</sub>			Dynamic 额定动负载 Ca	Static 额定静负载 Coa
TXR0402-600R600C5	580	C5	600	~	±0.030	0.018	0.090	~0.005	420
TXR0402-600R600C7		Ct7		~	±0.104	0.052	0.150	~0.020	
TXR0402-600R600C10		Ct10		~	±0.420	0.210	0.350	~0.050	

Note) Please designate end-journal profile with your sketch. 注) 轴端的追加加工请结合图纸进行指示。